


A2F型防水隔爆及增安型单密封非铠装电缆接头 (气体危险区域 I, IIA, IIB IIC)

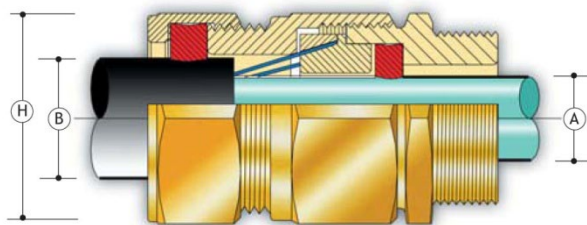

符合标准

EN 50014: 1998; EN 50018: 2000; EN 50019: 2000; EN 50281-1-1: 1998

应用

适用于所有应用于室内或室外的塑料或橡胶绝缘的铠装线缆，并在电缆外部护层提供 IP66/IP67 防爆密封。特别适用于气体危险区域的 1 区和 2 区。

特点

单密封电缆护套

消防和防护等级

II2 GD Exd IIC / Exe II / ExtD A21 / IP66 / IP67 橡胶密封圈的允许温度 :100°C (ATEX), 120°C (GOST R)

允许区域和气体危险区域

适合使用 1 区, 2 区, 和气体危险区域的 IIA, IIB 和 IIC。

证书

IECEX KOSHA (IECEX KOS 09, 0017X), ATEX NEMKO (03ATEXI460X), KIMM(EX08FLPI96) GOSTR

材料

黄铜 / 不锈钢

镀层选项

镀黄铜, 镀镍, 镀铬或根据客户指定

附件

转接件 / 变径件, 密封垫圈, 减震垫圈, 锁紧螺母, 管套, 接地环

订货信息

(接头型号 / 尺寸 & 螺纹尺寸), 例如 :A2F 32a / M32 -18mm

技术参数

型号	入口螺纹孔径		电缆直径 "B"	螺纹长度		接入孔尺寸		六角形尺寸 (H)	重量	长度
	Metric	NPT		Metric	NPT	Metric	NPT			
A2F-16a	M16/M20	1/2"	3-7.5	15	15	17	22	H24X26	100	31
A2F-16b	M16/M20	1/2"	6.1-10	15	15	17	22	H24X26	100	31
A2F-20a	M20	1/2" or 3/4"	10.1-13	15	15 or 16	21	22	H27X29	230	33
A2F-20b	M20	1/2" or 3/4"	13.1-15	15	15 or 16	21	22	H27X29	230	33
A2F-25a	M25	3/4" or 1"	14-17.5	15	16 or 18	26	26	H32X34	320	34
A2F-25b	M25	3/4" or 1"	16.1-19.5	15	16 or 18	26	26	H32X34	320	34
A2F-32a	M32	1" or 1-1/4"	18.1-22	15	18 or 19	33	34	H39X41.5	370	38
A2F-32b	M32	1" or 1-1/4"	21-26	15	18 or 19	33	34	H39X41.5	370	38
A2F-40a	M40	1-1/4" or 1-1/2"	24-28	15	19 or 21	41	43	H48X51	550	40
A2F-40b	M40	1-1/4" or 1-1/2"	27-32	15	19 or 21	41	43	H48X51	550	40
A2F-50a	M50	1-1/2" or 2"	32.1-34	15	21 or 24	51	50	H58X62	690	42
A2F-50b	M50	1-1/2" or 2"	34.1-40	15	21 or 24	51	50	H58X62	690	42
A2F-63a	M63	2" or 2-1/2"	38-44	15	24 or 27	64	62	H73X78	1110	46
A2F-63b	M63	2" or 2-1/2"	43-50	15	24 or 27	64	62	H73X78	1110	46
A2F-63c	M63	2" or 2-1/2"	49-54	15	24 or 27	64	62	H73X78	1110	46
A2F-75a	M75	2-1/2" or 3"	52-56	20	27 or 30	76	74	H85X90	1500	52
A2F-75b	M75	2-1/2" or 3"	55-60	20	27 or 30	76	74	H85X90	1500	52
A2F-75c	M75	2-1/2" or 3"	59-62	20	27 or 30	76	74	H85X90	1500	52
A2F-75d	M75	2-1/2" or 3"	62.1-66	20	27 or 30	76	74	H85X90	1500	52
A2F-90a	M90	3" or 3-1/2"	68-70	20	30 or 32	91	90	H103X 113	2000	60
A2F-90b	M90	3" or 3-1/2"	68-76	20	30 or 32	91	90	H103X 113	2000	60
A2F-100a	M100	3-1/2" or 4"	76.1-81	20	32	101	102	H112X 120	2500	69
A2F-100b	M100	3-1/2" or 4"	81.1-85	20	32	101	102	H112X 120	2500	69