


BW型铠装编织电缆密封接头

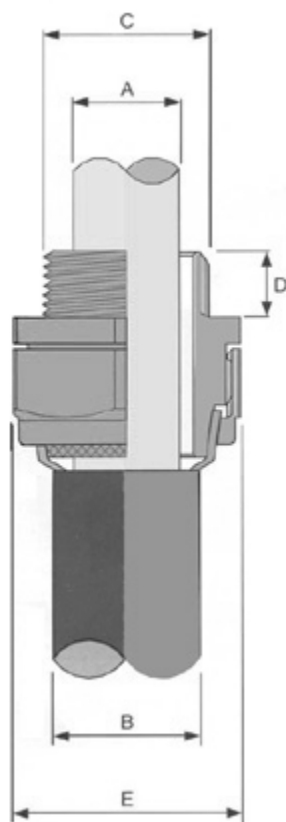

符合标准

BS 6121: 1989

应用

适用于所有应用于室内或室外的塑料或橡胶绝缘的单芯铠装线缆，如果用于室内应用程序不需要耐候性特征的内、外密封。

特点

接头可以使电缆的内护套和外护套封闭起来，通过对铠装电线的截断保持电缆的机械维系性和电力传输的延续性，铠装线夹可以保持铠装电缆和电缆接头的电器连接

防护等级

IP30

材料

符合 BS 2874 CZ121 Pb3 的黄铜。

螺纹规格

ISO 公制 (Mefric) ; 美制 (NPT) ; 英制 (BSP) ; 德制 (PG) 或根据客户要求

镀层选项

镀黄铜，镀镍，镀铬或者根据客户要求

工作温度

-80 °C ~ +300 °C

可选附件

管套，锁紧螺母，进口密封垫圈，接地环，减震垫圈，转接件 / 变径件，制动塞，减速机

订货信息

(接头型号 / 尺寸 & 螺纹尺寸) ，例如 : BW 32/M32 – 10mm

技术参数

型号	入口螺纹孔径 "C"	入口螺纹长度 "D"	电缆护套入口直径 "A" 最大	电缆护套出口直径 "B" 最大	铠装线直径	编织线直径	对角直径 "E"
BW-20S	M20	10	11.6	16.1	0.9/1.25	0.05/0.8	24.4
BW-20	M20	10	13.9	21.1	0.9/1.25	0.05/0.8	30.0
BW-25	M25	10	19.9	27.4	1.25/1.60	0.05/0.8	36.0
BW-32	M32	10	26.2	34.4	1.60/2.00	0.05/0.8	44.5
BW-40	M40	15	32.1	42.4	1.60/2.00	0.05/1.2	56.3
BW-50S	M50	15	38.1	50.1	2.00/2.50	0.05/1.2	63.4
BW-50	M50	15	44.0	55.7	2.00/2.50	0.05/1.2	72.1
BW-63S	M63	15	50.0	62.4	2.50	0.05/1.2	83.7
BW-63	M63	15	55.9	68.2	2.50	0.05/1.2	88.7
BW-75S	M75	15	61.9	76.8	2.50	0.05/1.2	99.8
BW-75	M75	15	67.9	82.9	2.50/3.15	0.05/1.2	105.3