


E1WF防水隔爆及增安型双密封钢丝铠装电缆接头(气体危险区域I, IIA, IIB IIC)

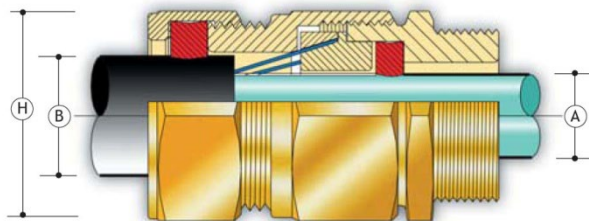

应用

适用于所有应用于室内或室外的塑料或橡胶绝缘的铠装线缆，并在电缆内部和外部护层提供 IP66/IP67 防爆密封。特别适用于气体危险区域的 1 区和 2 区。

特点

接头可以使电缆的内护套和外护套封闭起来，通过对铠装电线的截断保持电缆的机械维系性和电力传输的延续性，铠装线夹可以保持铠装电缆和电缆接头的电器连接

消防和防护等级

II2 GD / Exd IIC / Exe II / Ext D A21 / IP66 / IP67, 橡胶密封圈的允许温度：100°C (ATEX), 120°C (GOST R)

允许区域和气体危险区域

适用于 1 区, 2 区 和 Gas Groups, IIA, IIB and IIC

证书

IECEX KOSHA (IECEX KOS 09.0018x), ATEX NEMKO (02ATEX 500X), GOSTR

材料

黄铜 / 不锈钢

镀层选项

镀黄铜，镀镍，镀铬或根据客户指定

可选附件

锁紧螺母，密封垫圈，接地环，管套，减震垫圈，转接件 / 变径件，转接器

订货信息

(接头型号 / 尺寸 & 螺纹尺寸)，例如：E1WF 32a/M32 - 18mm

技术参数

型号	入口螺纹孔径		电缆直径		螺纹长度		接入孔尺寸		编织尺寸	六角形尺寸 (H)	重量	长度
	Metric	NPT	内部 "A"	外部 "B"	Metric	NPT	Metric	NPT				
E1WF-16a	M16/M20	1/2"	5-11	8-13	15	15	17	22	0.9/1.25	H25X27	150	67
E1WF-16b	M16/M20	1/2"	5-11	12-15.1	15	15	17	22	0.9/1.25	H25X27	150	67
E1WF-20a	M20	1/2" or 3/4"	8-15.1	13-17.5	15	15 or 16	21	22	0.9/1.25	H31X33	235	74
E1WF-20b	M20	1/2" or 3/4"	8-15.1	16-19.5	15	15 or 16	21	22	0.9/1.25	H31X33	235	74
E1WF-25a	M25	3/4" or 1"	13-19.5	17.5-22	15	16 or 18	26	26	1.25/1.6	H36X39	290	79
E1WF-25b	M25	3/4" or 1"	13-19.5	21-26	15	16 or 18	26	26	1.25/1.6	H36X39	290	79
E1WF-32a	M32	1" or 1-1/4"	17.5-26	22-28	15	18 or 19	33	34	1.6/2.0	H45X49	490	86
E1WF-32b	M32	1" or 1-1/4"	17.5-26	27-32	15	18 or 19	33	34	1.6/2.0	H45X49	490	86
E1WF-40a	M40	1-1/4" or 1-1/2"	22-32	30-35	15	19 or 21	41	43	1.6/2.0	H55X59	850	94
E1WF-40b	M40	1-1/4" or 1-1/2"	22-32	35.1-40	15	19 or 21	41	43	1.6/2.0	H55X59	850	94
E1WF-50a	M50	1-1/2" or 2"	30-41.5	38-45	15	21 or 24	51	50	1.8/2.5	H68X73	1390	100
E1WF-50b	M50	1-1/2" or 2"	30-41.5	43-50	15	21 or 24	51	50	1.8/2.5	H68X73	1390	100
E1WF-63a	M63	2" or 2-1/2"	38-54	48-53	15	24 or 27	64	62	1.8/2.5	H82X88	2070	108
E1WF-63b	M63	2" or 2-1/2"	38-54	51-56	15	24 or 27	64	62	1.8/2.5	H82X88	2070	108
E1WF-63c	M63	2" or 2-1/2"	38-54	55-60	15	24 or 27	64	62	1.8/2.5	H82X88	2070	108
E1WF-75a	M75	2-1/2" or 3"	49-66	56-62	20	27 or 30	76	74	1.8/2.5	H98X106	3270	125
E1WF-75b	M75	2-1/2" or 3"	49-66	62.1-66	20	27 or 30	76	74	1.8/2.5	H98X106	3270	125
E1WF-75c	M75	2-1/2" or 3"	49-66	66.1-70	20	27 or 30	76	74	1.8/2.5	H98X106	3270	125
E1WF-75d	M75	2-1/2" or 3"	49-66	68-75	20	27 or 30	76	74	1.8/2.5	H98X106	3270	125
E1WF-90a	M90	3" or 3 1/2"	63-77	74-83	20	30 or 32	91	90	1.8/3.0	H110X 120	4600	132
E1WF-90b	M90	3" or 3 1/2"	63-77	82-90	20	30 or 32	91	90	1.8/3.0	H110X 120	4600	132
E1WF-100a	M100	3 1/2" or 4"	73.1-85	89-94	20	32	101	102	1.8/3.0	H120X 130	5500	144
E1WF-100b	M100	3 1/2" or 4"	73.1-85	93-98	20	32	101	102	1.8/3.0	H120X 130	5500	144