



### NTMTW0EU 0.6/1kV矿井提升机电缆


#### » 应用

该电缆作为带电话连接的悬垂电缆，用于地下矿井用户操作矿井提升机（电梯）的本安控制。

#### » 标准

VDE 0250 Part 813

#### » 结构

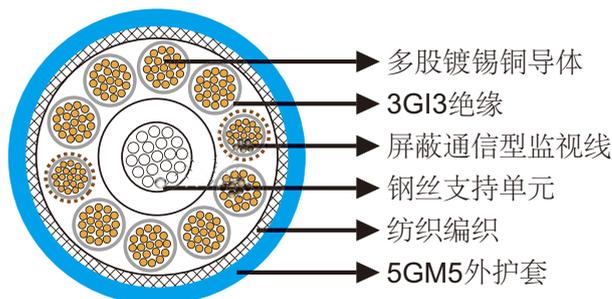

导体：DIN VDE 0295标准class 5柔软多股镀锡铜导体。

绝缘：EPR type 3GI3。

支撑单元：中心钢丝支撑单元。

抗扭转编织：纺织编织。

外护套：PCP橡胶type 5GM5。

#### » 尺寸和重量

芯数×标称截面积	最小外径	最大外径	标称重量
No. ×mm <sup>2</sup>	mm	mm	kg/km
8x2.5ST+2x1FM(C)	21.7	23.7	800
8x2.5ST+10x(2x1FM)C	34.0	37.5	1450
14x2.5ST+6x1FM(C)	27.0	31.0	1200
18x2.5ST+6x1FM(C)	38.0	42.0	1800
19x1.5(C)ST+6x(2x1FM)C	35.1	38.1	2145