



NSHTOEU 0.6/1kV LHD电缆


» 应用

该电缆适合频繁更换动态荷载，如作为地下矿井挖铲卷筒电缆（LHDs），适合单螺旋卷筒和圆柱形卷筒。

» 标准

VDE 0250 Part 814

» 结构

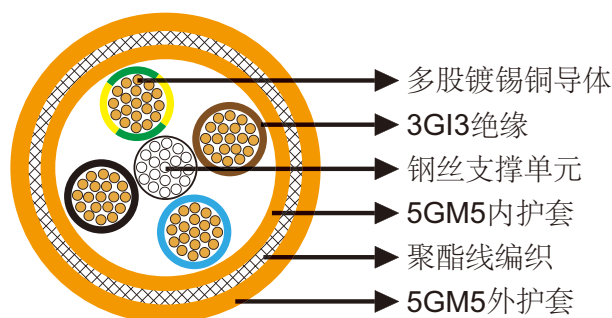

导体：柔软多股镀锡铜导体。

绝缘：EPR type 3GI3。

支撑单元：中心钢丝支撑单元。

内护套：PCP type 5GM5。

抗扭转编织：聚酯线加强编织硫化粘结与内外护套之间。

外护套：PCP type 5GM5。

» 尺寸和重量

芯数×标称截面积	最小外径	最大外径	标称重量
No. ×mm ²	mm	mm	kg/km
4x16 (6 kN)	27.5	31.5	1500
4x35 (12 kN)	37.5	42.0	2920
4x50 (12 kN)	43.0	48.0	3970
4x50 (30 kN)	42.0	44.0	3660
4x70 (20kN)	47.0	52.0	5530
4x95 (50kN)	53.0	58.0	6500