



### 2YSLGCGOEU信号&控制电缆


#### » 应用

该控制、信号和总线电缆适用于电子和电气设备，如露天采矿中测量值、过程数据处理和自动控制单元的连接应用，适合沿传送带和材料处理设备敷设。

#### » 标准

VDE 0250 Part 812

#### » 结构

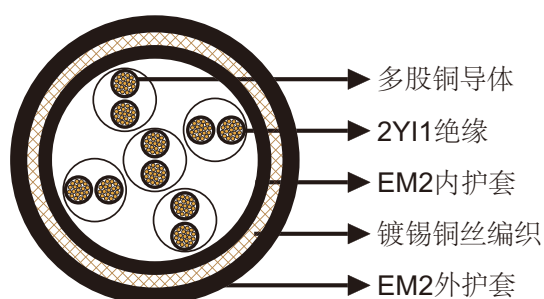

导体：DIN VDE 0295标准class 5柔软多股铜导体。

绝缘：PE type 2YI1。

成缆单元：芯线以成对方式层绞，导体集合外层有连续非吸湿性被覆材料。

内护套：CM type EM2。

屏蔽：镀锡铜丝屏蔽。

外护套：CM type EM2。

#### » 尺寸和重量

芯数×标称截面积	最小外径	最大外径	标称重量
No. ×mm <sup>2</sup>	mm	mm	kg/km
2×2×1	11.0	13.0	245
5×2×1	16.0	19.0	440
10×2×1	20.0	23.0	700
20×2×1	25.0	29.0	1040