



柔软光缆


» 应用

该电缆用于恶劣工作环境下数据和信号的光传输，如材料处理设备（无卷筒）或传送带等，能承受高机械负荷；适合室内和室外应用，也适合危险环境。

» 标准

DIN VDE 0888

» 结构

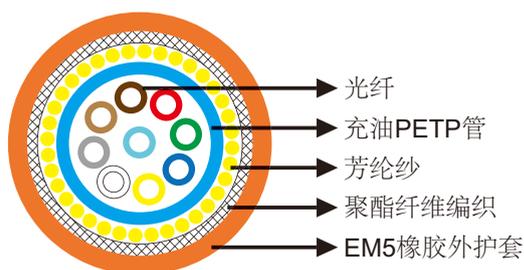

光纤类型：9/125、50/125或62.5/125。

塑料管：充油PETP管。

应力消除：芳纶纱。

编织：聚酯纤维。

护套：Type EM5橡胶。

» 尺寸和重量

纤芯数&光纤类型	最小外径	最大外径	标称重量
	mm	mm	kg/km
1×12G50/125	9	11.0	105
1×12G62.5/125	9	11.0	105
1×12E9/125	9	11.0	105
1×18G50/125	9	11.0	105
1×18G62.5/125	9	11.0	105
1×18E9/125	9	11.0	105
1×24G50/125	9	11.0	105
1×24G62.5/125	9	11.0	105
1×24E9/125	9	11.0	105