



带铝丝铠装的400Hz 7芯机场电缆

» 应用

该电缆适合400Hz系统，用于飞机电源、计算机系统和雷达站，适合敷设在地、水下、室外、室内和电缆管中。

» 标准

BS 6724

BS 5467

» 结构


导体：Class 2多股裸铜导体。

绝缘：XLPE。

内护套：LSZH。PVC可选。

铠装：铝丝铠装。

外护套：LSZH。PVC可选。

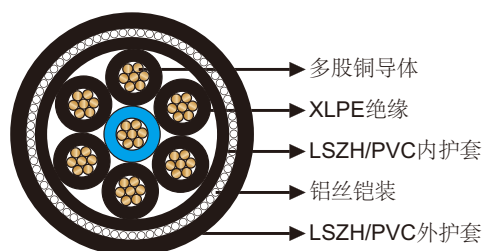

» 技术数据

电压U ₀ /U (Um)	600/1000V
工作温度	-40℃~+90℃
最小弯曲半径	静态：9×OD；动态：12×OD
无卤	是
无腐蚀性和有害气体	是
低烟	是

» 尺寸和重量

结构	标称单芯外径	标称铠装下外径	标称铠装外外径	标称外径	标称重量
No. ×mm ²	mm	mm	mm	mm	kg/km
7×35	8.6	30.0	32.4	36.6	3355