


汽车电线

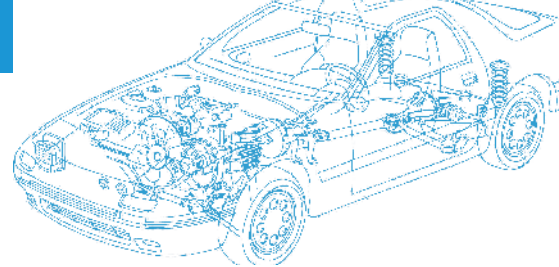


AV

应用:

单芯 PVC 聚氯乙烯绝缘低压线缆应用于汽车，摩托车及其他机动车辆。

结构:

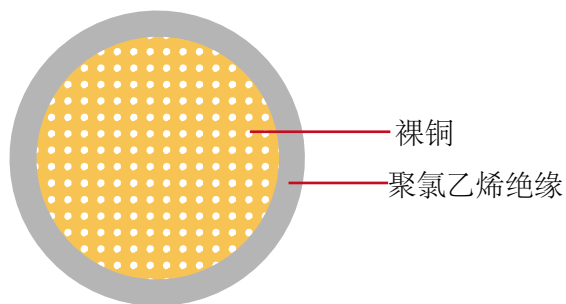

导体: Cu-ETP1 裸铜符合 D 609-90 标准

绝缘: PVC (聚氯乙烯)


标准: JIS C 3406

技术参数:

工作温度: -40°C - 85°C

瞬间可达到的最高温度: 120°C

标称导体 截面面积	导体			绝缘 厚度	成缆		
	股数/直 径	最大直径	20° C时的最 大 电阻值 裸铜/镀锡铜		最小外径	最大外径	重量
mm ²	No./mm	mm	mΩ/m	mm	mm	mm	kg/km
1 x0.50	7/0.32	1.00	32.70	0.60	2.20	2.40	10
1 x0.85	11/0.32	1.20	20.80	0.60	2.60	2.60	13
1 x1.25	16/0.32	1.50	14.30	0.60	2.90	2.90	17
1 x2.00	26/0.32	1.90	8.81	0.60	3.40	3.40	26
1 x3.00	41/0.32	2.40	5.59	0.70	4.10	4.10	40
1 x5.00	65/0.32	3.00	3.52	0.80	4.90	4.90	62
1 x8.00	50/0.45	3.70	2.32	0.90	5.80	5.80	92
1 x10.00	63/0.45	4.50	1.84	1.00	6.90	6.90	120
1 x15.00	84/0.45	4.80	1.38	1.10	7.40	7.40	160
1 x20.00	41/0.80	6.10	0.89	1.10	8.30	8.80	226
1 x30.00	70/0.80	8.00	0.52	1.40	10.80	11.50	384
1 x40	85/0.80	8.60	0.43	1.40	11.40	12.10	462

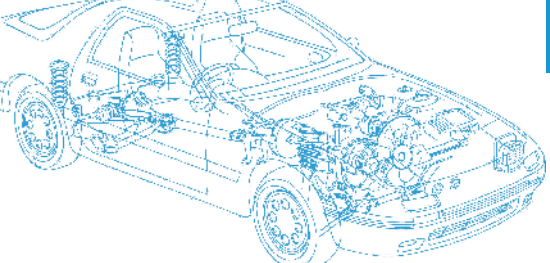

汽车电线



标称导体 截面积	导体			绝缘	成缆		
	股数/直 径	最大直径	20° C时的最 大 电阻值 裸铜/镀锡铜	绝缘厚度	最小外径	最大外径	重量
mm ²	No./mm	mm	mΩ/m	mm	mm	mm	kg/km
1 x50	108/0.80	9.80	0.34	1.60	13.00	13.80	583
1 x60	127/0.80	10.40	0.29	1.60	13.60	14.40	678
1 x85	169/0.80	12.00	0.22	2.00	16.00	17.00	924
1 x100	217/0.80	13.60	0.17	2.00	17.60	18.60	1151
1 x0.5f	20/0.18	1.00	36.70	0.60	2.40	2.40	9
1 x0.75f	30/0.18	1.20	24.40	0.60	2.60	2.60	12
1 x1.25f	50/0.18	1.50	14.70	0.60	2.90	2.90	18
1 x2f	37/0.26	1.80	9.50	0.60	3.40	3.40	25
1 x3f	61/0.26	2.40	5.76	0.70	4.10	4.10	40

标称尺寸列的“F”表示一个更细的导线直径的软导体。

*注：此处未指定的其他配置，大小，颜色和长度可根据要求提供。

