


## 汽车电线

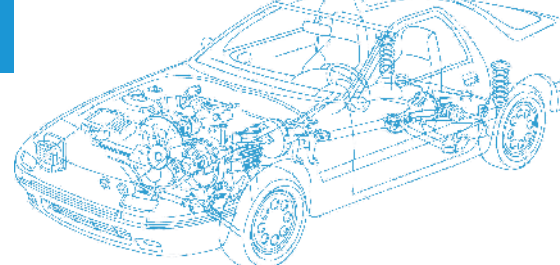


## FLY

## 应用:

单芯PVC（聚氯乙烯）绝缘非屏蔽低压线应用于汽车。

## 结构:

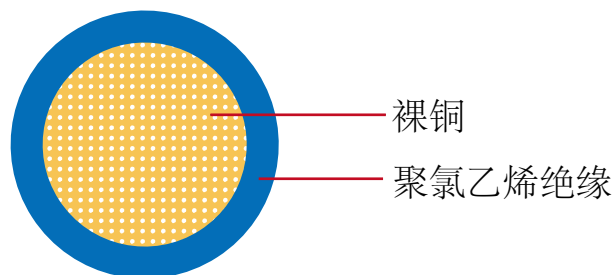

导体: Cu-ETP1 的裸铜符合 DIN EN 13602标准

绝缘: PVC（聚氯乙烯）

标准: ISO 6722 Class B

## 特殊属性:

导体大于 $6\text{mm}^2$ 时，可用作于电池线。

## 技术参数:

工作温度:  $-25^{\circ}\text{C} - 105^{\circ}\text{C}$

标称导体 截面积	导体			绝缘	成缆		
	股数/直 径	最大直径	20°C时的最 大电阻值	绝缘厚度	最小外径	最大外径	重量
$\text{mm}^2$	No./mm	mm	mΩ/m	mm	mm	mm	kg/km
1x0.50	16 /0.21	1.00	37.10	0.48	2.00	2.30	8
1x0.75	24/0.21	1.20	24.70	0.48	2.20	2.50	12
1x1.00	32/0.21	1.35	18.50	0.48	2.40	2.70	15
1x1.50	30/0.26	1.70	12.70	0.48	2.70	3.00	20
1x2.00	40/0.26	2.00	9.42	0.60	2.90	3.20	26
1x2.50	50/0.26	2.20	7.60	0.70	3.30	3.70	32
1x3.00	60/0.26	2.50	6.00	0.70	3.50	3.90	37
1x4.00	56/0.31	2.75	4.71	0.80	4.00	4.40	49
1x6.00	84/0.31	3.30	3.14	0.80	4.60	5.00	68
1x10.00	80 /0.41	4.50	1.82	0.80	6.00	6.50	117
1x16.00	126/0.41	6.30	1.16	0.80	7.50	8.30	193
1x25.00	196/0.41	7.80	0.74	1.04	9.50	10.40	274
1x35.00	276/0.41	9.00	0.53	1.04	10.60	11.60	397
1x50.00	400/0.41	10.50	0.37	1.20	12.90	13.50	547
1x70.00	555/0.41	12.50	0.26	1.20	14.80	15.50	769
1x95.00	740/0.41	14.80	0.200	1.28	17.00	18.00	990
1x120.00	960/0.41	16.50	0.15	1.60	18.70	19.70	1250

\*Note: Other configurations, sizes, colors and length not specified herein are available upon request.