


汽车电线

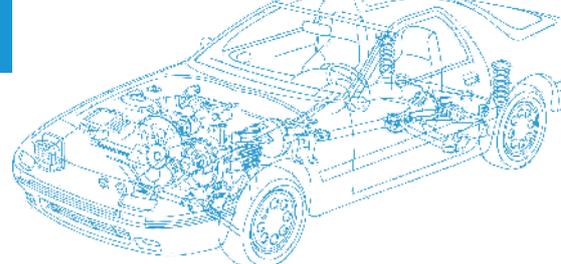


GXL

应用:

单芯 XLPE 交联聚乙烯绝缘线缆用于汽车所需的最小直径跟最小重量用线。

结构:

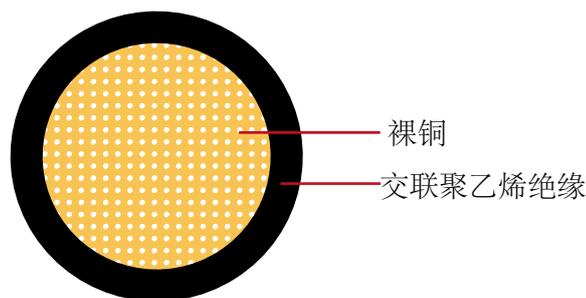

导体: 导体由符合ASTM B3要求的软铜线绞合而成

绝缘: XLPE (交联聚乙烯)

标准: SAE J1128

技术参数:

工作温度: -40°C - 125°C

| 尺寸 | 导体 | | | 绝缘 | | 成缆 | |
|-----|-----------------|-----------|------|------------|------|----------|-------|
| | 标称导体 截面积 | 股数/直 径 | 最大直径 | 最小绝缘 厚度 | 绝缘厚度 | 最大外 径 | 重量 |
| AWG | mm ² | No./mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 20 | 1 x 0.50 | 19/0.20 | 0.97 | 0.41 | 0.58 | 2.40 | 9 |
| 18 | 1 x 0.80 | 19/0.23 | 1.17 | 0.41 | 0.58 | 2.50 | 12 |
| 18 | 1 x 0.80 | 16/0.25 | 1.17 | 0.41 | 0.58 | 2.50 | 12 |
| 16 | 1 x 1.00 | 19/0.24 | 1.45 | 0.41 | 0.58 | 2.90 | 17 |
| 14 | 1 x 2.00 | 19/0.36 | 1.80 | 0.41 | 0.58 | 3.20 | 25 |
| 12 | 1 x 3.00 | 19/0.45 | 2.29 | 0.46 | 0.66 | 3.80 | 38 |
| 10 | 1 x 5.00 | 19/0.57 | 2.87 | 0.56 | 0.79 | 4.70 | 58 |

*注: 此处未指定的其他配置, 大小, 颜色和长度可根据要求提供.