




钢丝铠装加铅护套光缆

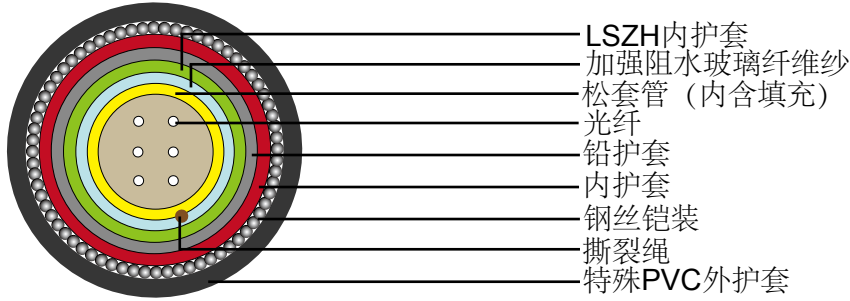

钢丝铠装加铅护套光缆

应用

这些电缆适用于所有炼油厂的地下管道装置。其特殊的PVC护套可以抵抗脂肪烃及芳香烃，还可以抗紫外线。

标准

IEC 794-1-E1; IEC 794-1-E3; IEC 794-1-E4; IEC 794-1-F1; IEC 60332-3-22 Cat. A

性能

工作温度: -20~60° C

耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃

光纤芯数	光纤类型	套管数	加上内护套的外径 (mm)	加上铅护套的外径 (mm)	加上护套的外径 (mm)	加上铠装的外径 (mm)	最小外径 (mm)	最大外径 (mm)	重量 (kg/km)
4	50/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
4	62.5/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
6	50/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
6	62.5/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
8	50/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
8	62.5/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
8	9/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
12	50/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
12	62.5/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
12	9/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
16	62.5/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
24	50/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625
24	62.5/125	1	6.6	8.4	10.4	12.2	14.7	16.4	625