



FRA 316 SW4

应用


该电缆适合铁路机车内外灵活安装。

标准

● DIN 5510-2

结构

内导体：多股镀银铜导体。
绝缘：交联发泡 PE (SPEX)。
外导体（屏蔽 1）：镀银铜。
外导体（屏蔽 2）：镀银铜。
护套：LSZH 弹性体。

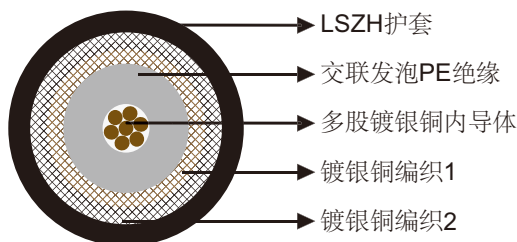

20°C时的电气特性

阻抗	Ω	50+/-2
标称电容	pF/m	94.5
最小绝缘电阻	M Ω .km	100000
内导体电阻	M Ω /km	29.9
外导体电阻	M Ω /km	7.5
衰减		
@10MHz	dB/100m	7
@50MHz	dB/100m	17
@100MHz	dB/100m	24
@150MHz	dB/100m	30
@200MHz	dB/100m	35
@300MHz	dB/100m	44
@400MHz	dB/100m	52
@450MHz	dB/100m	56
@500MHz	dB/100m	59
@600MHz	dB/100m	66
@800MHz	dB/100m	78
@850MHz	dB/100m	81
@900MHz	dB/100m	83
@950MHz	dB/100m	86
@1000MHz	dB/100m	89

@1800MHz	dB/100m	127
@1900MHz	dB/100m	131
@2000MHz	dB/100m	135
@2400MHz	dB/100m	152
@3000MHz	dB/100m	175
@4000MHz	dB/100m	211
@5000MHz	dB/100m	245
@6000MHz	dB/100m	277
传播速度	%	70.7

机械和热性能

最小弯曲半径：5mm（静态）

温度范围：-40℃ ~ +105℃

尺寸和重量

导体结构 No/mm	标称内导体直径 mm	标称外导体直径 mm	标称外径 mm	标称重量 kg/km
7/0.18	0.54	2.5	3.16	21



耐冲击



防油



耐酸碱




高柔软



阻燃（单根）
NF C32-070-2.1(C2)
IEC 60332-1/EN 50265-2-1



阻燃（成束）
NF C32-070-2.2(C1)
IEC 60332-3/EN 50266



无卤
IEC 60754-1/NF C20-454
EN 50267-2-1



低烟
IEC 61034/NFC20-902
EN 50268/NF C32-073



低腐蚀性
NF 50267-2-2/NF C32-07
IEC 60754-2/NF C20-45



低毒