




Caledonian

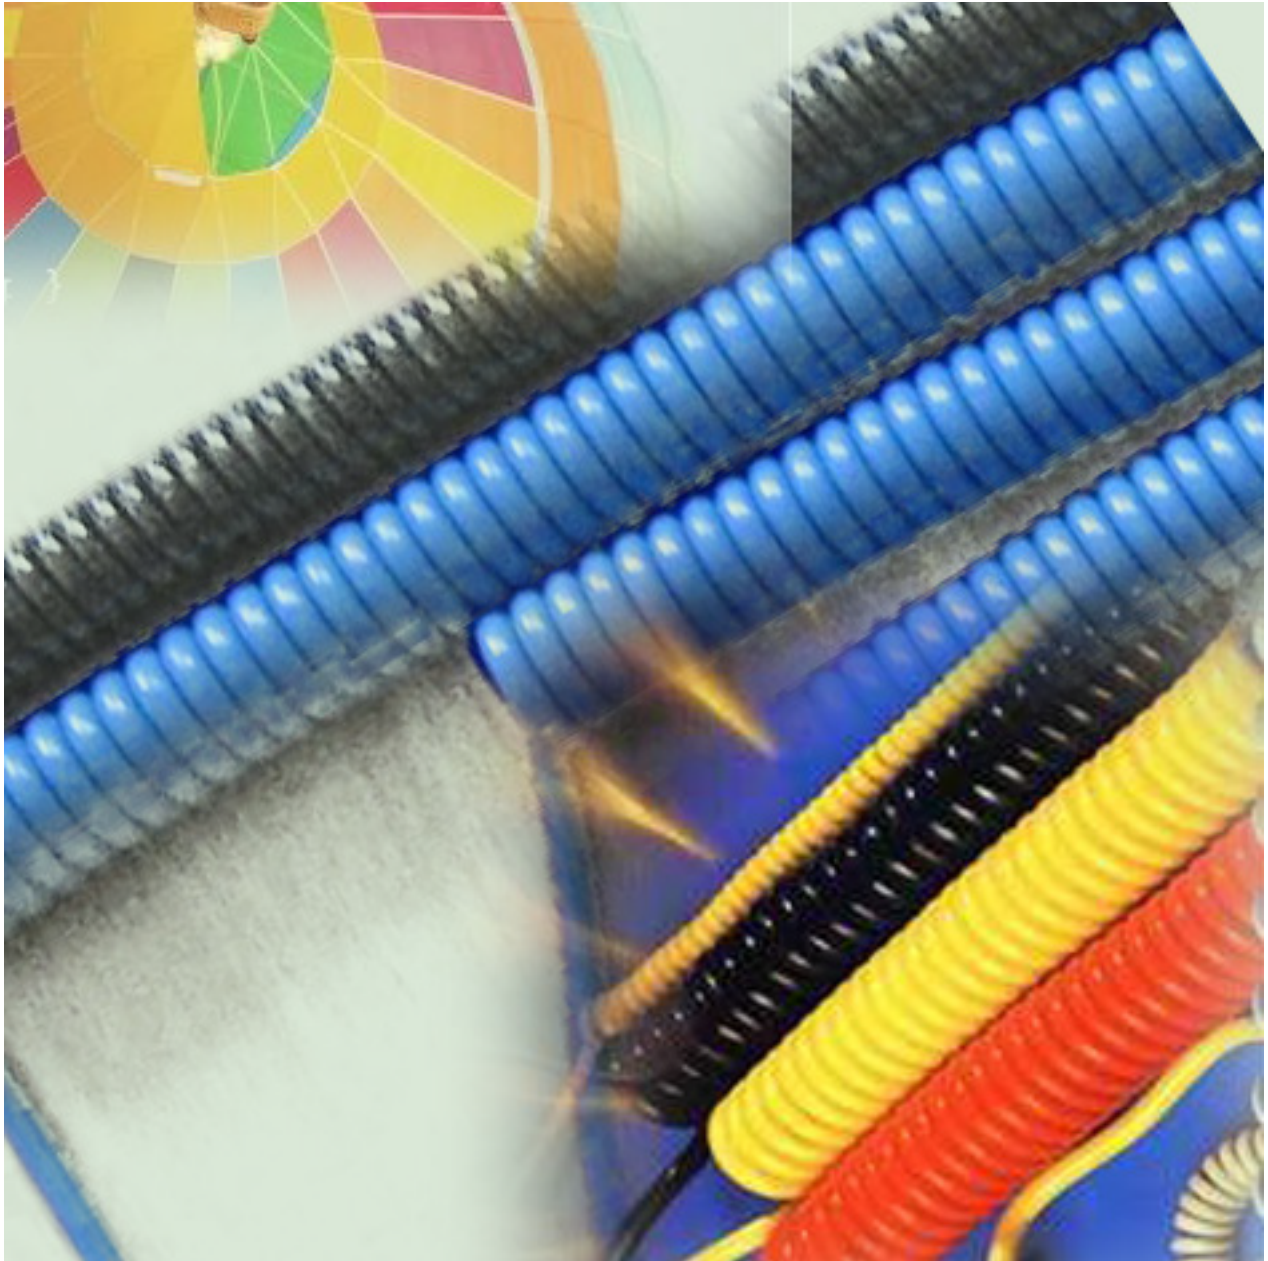

螺旋电缆

PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆



公司简介

凯莱东尼，成立于1978年，提供最完整的光缆和铜缆综合布线解决方案和数百种不同的电线电缆产品。我们产品的领先优势体现在每一种电缆系列和每一种应用领域。

在国家和国际标准方面，我们的线缆产品遵循：英国标准(BS)，LPCB标准和ISO标准等等。凭借拥有广泛零售商和经销商的分销网络，Caledonian 电缆能够提供广泛全面的电线电缆产品。凯莱东尼电线电缆正在不断扩大其在欧洲和亚洲的客户网络。

凯莱东尼&爱达讯，主要生产通讯、电力和电子行业使用的各种电线电缆，生产厂房主要设在英国、意大利和西班牙等地。为了保持业界领导地位和提高生产效率和生产成本的控制，凯莱东尼近年来积极在韩国、罗马尼亚、台湾和马来西亚等低成本国家和地区设立了生产基地，我们能够为不同地区的客户提供一个灵活稳定的供货系统，保证供货效率和产品质量。

我们拥有遍布全球的生产网络，具有不可比拟的优势，能够灵活的满足客户的要求。我们能提供统一的设计和解决方案，并把电缆制造和物流服务结合起来，通过我们先进的电子商务技术，大大降低交易成本和投放时间，以创造更好更便捷的交易环境。

凯莱东尼&爱达讯一直以严格的质量要求、优质的服务水平，以及具竞争力的市场价格和独特的创新精神在业界闻名。我们致力发展新的技术，并积极地与市场接轨，拓展多元化的产品和服务，以不断满足顾客需求。同时，我们了解生产技术变革的必要性，因此积极制订发展规划，以把握未来的市场机遇，我们将会用优异的服务和品质，保证业务的持续增长。我们的研发中心与客户密切的配合，致力于提高产品和技术的兼容性，以为不同行业提供解决方案。凯莱东尼已在全球的主要市场建立了庞大的研发与物流体系，为全球不断增长的客户网络提供满意的服务。





PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆

凯莱东尼螺旋电缆

目录

聚氯乙烯 (PVC) 螺旋线缆

聚氯乙烯 (PVC)/聚氯乙烯 (PVC) 螺旋线缆 5

聚氨酯 (PUR) 螺旋线缆

聚氯乙烯 (PVC) /聚氨酯 (PUR) 螺旋线缆..... 8

乙烯丙烯共聚物 (EPR)/聚氨酯 (PUR) 螺旋线缆 11

非屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体 (TPE-E) /聚氨酯 (PUR)) 14

屏蔽螺旋电缆 (热塑性聚酯弹性体 (TPE-E) /聚氨酯 (PUR)) 17

螺旋线缆查询 20



聚氯乙烯（PVC）螺旋线缆





PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆


凯莱东尼螺旋电缆

聚氯乙烯 (PVC) / 聚氯乙烯 (PVC) 螺旋线缆

应用:

PVC 螺旋电缆应用于照明, 机械, 建筑, 电动工具, 电子, 移动设备等, 螺旋电缆提供出色的低机械和耐化学品能力, 有很好的弹性, 并且具有低成本等优势, PVC 螺旋电缆具有拉伸后能迅速复位, 出色的外观及使用寿命长等优点。

结构:

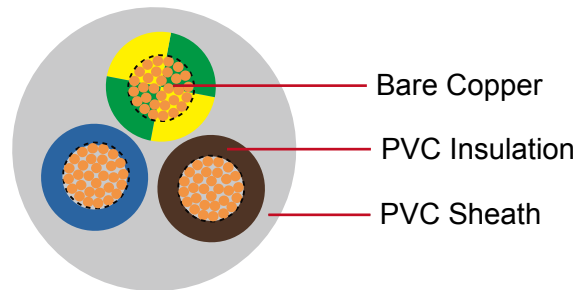

导体: 裸铜导体, 符合DIN VDE 0295 跟 IEC 60228 5类 标准

导体大小: 0.5mm^2 到 1.5mm^2 , 2 到 5 芯

单芯绝缘: 聚氯乙烯绝缘

单芯颜色代码: 符合VDE 0293 跟 DIN 47100 标准

护套: 聚氯乙烯外护套

护套颜色: 黑, 白, 灰

特性:

额定温度: -5°C 到 $+70^{\circ}\text{C}$

额定电压:

H03VVH8-F 300/300V (到 1mm^2 结束)

H05VVH8-F 300/500V (从 1.5mm^2 开始)

测试电压: 2000 V



尺寸和重量:

AWG	横截面积 mm ²	封闭螺旋长度 mm	单芯线缆直径 mm	成缆外径 mm	铜重量 kg/km
18	2 x 0.75	200	6.20	21.40	34.60
18	2 x 0.75	400	6.20	21.40	63.40
18	2 x 0.75	600	6.20	21.40	92.20
18	2 x 0.75	800	6.20	21.40	121.00
18	2 x 0.75	1000	6.20	21.40	149.80
18	2 x 0.75	1200	6.20	21.40	178.60
18	2 x 0.75	1400	6.20	21.40	207.40
18	3 x 0.75	200	6.60	22.20	51.90
18	3 x 0.75	400	6.60	22.20	95.10
18	3 x 0.75	600	6.60	22.20	138.30
18	3 x 0.75	800	6.60	22.20	181.50
18	3 x 0.75	1000	6.60	22.20	224.70
18	3 x 0.75	1200	6.60	22.20	267.80
18	3 x 0.75	1400	6.60	22.20	311.10
17	2 x 1.00	200	6.60	22.20	43.20
17	2 x 1.00	400	6.60	22.20	65.30
17	2 x 1.00	600	6.60	22.20	122.80
17	2 x 1.00	800	6.60	22.20	161.30
17	2 x 1.00	1000	6.60	22.20	199.70
17	2 x 1.00	1200	6.60	22.20	238.10
17	2 x 1.00	1400	6.60	22.20	276.50
16	2 x 1.50	200	7.70	26.40	69.60
16	2 x 1.50	400	7.70	26.40	127.00
16	2 x 1.50	600	7.70	26.40	185.60
16	2 x 1.50	800	7.70	26.40	243.60
16	2 x 1.50	1000	7.70	26.40	301.60
16	2 x 1.50	1200	7.70	26.40	359.60
16	2 x 1.50	1400	7.70	26.40	417.60
16	3 x 1.50	200	8.50	29.00	103.20
16	3 x 1.50	400	8.50	29.00	189.20
16	3 x 1.50	600	8.50	29.00	275.20
16	3 x 1.50	800	8.50	29.00	361.20
16	3 x 1.50	1000	8.50	29.00	447.20
16	3 x 1.50	1200	8.50	29.00	533.20
16	3 x 1.50	1400	8.50	29.00	619.20



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆

凯莱东尼螺旋电缆

聚氨酯(PUR) 螺旋线缆






聚氯乙烯 (PVC) / 聚氨酯 (PUR) 螺旋线缆

应用:

PVC/PUR 螺旋电缆作用馈线使用，它们适合于高品质的厨房和家务用具，照明，电动工具，建筑行业，搬运设备，娱乐设备等，PVC/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位，出色的外观及使用寿命长等优点。

结构:

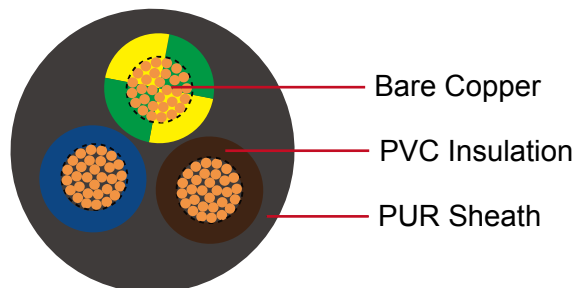

导体：绞合裸铜导体，符合VDE 0295 5 类标准

芯绞合

单芯绝缘：聚氯乙烯绝缘

单芯颜色编码：符合 VDE 0293 和 DIN 47100 标准

护套：聚氨酯 (PUR) 外护套

护套颜色：黑 (其他颜色跟类型可跟据客户要求)

特性:

额定温度：-5°C 到 +80°C

额定电压：

300V/500V (到 1 mm²)，另H07BQ-F 450/750 V (到 1.5 mm²)

弹性系数：PVC/PUR 黑色 大约 1 : 4

额定电压：2000 V, 另H07BQ-F 2500V



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆

凯莱东尼螺旋电缆

尺寸和重量:

AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm ²	mm	mm	mm	kg/km
18	2 x 0.75	500	6.50	23.00	77.80
18	2 x 0.75	1000	6.50	23.00	149.80
18	2 x 0.75	1400	6.50	23.00	207.40
18	2 x 0.75	2000	6.50	23.00	293.80
18	2 x 0.75	3000	6.50	23.00	437.80
18	3 x 0.75	500	7.10	25.20	116.70
18	3 x 0.75	1000	7.10	25.20	224.70
18	3 x 0.75	1400	7.10	25.20	311.10
18	3 x 0.75	2000	7.10	25.20	440.60
18	3 x 0.75	3000	7.10	25.20	656.60
18	4 x 0.75	500	7.90	28.80	156.60
18	4 x 0.75	1000	7.90	28.80	301.60
18	4 x 0.75	1400	7.90	28.80	417.60
18	4 x 0.75	2000	7.90	28.80	591.60
18	4 x 0.75	3000	7.90	28.80	881.60
18	5 x 0.75	500	8.60	31.20	194.40
18	5 x 0.75	1000	8.60	31.20	374.40
18	5 x 0.75	1400	8.60	31.20	518.40
18	5 x 0.75	2000	8.60	31.20	734.40
18	5 x 0.75	3000	8.60	31.20	1094.40
17	2 x 1.00	500	6.80	24.60	103.70
17	2 x 1.00	1000	6.80	24.60	199.70
17	2 x 1.00	1400	6.80	24.60	276.50
17	2 x 1.00	2000	6.80	24.60	391.70
17	2 x 1.00	3000	6.80	24.60	583.70
17	3 x 1.00	500	7.20	26.40	156.60
17	3 x 1.00	1000	7.20	26.40	301.60
17	3 x 1.00	1400	7.20	26.40	417.60
17	3 x 1.00	2000	7.20	26.40	591.60
17	3 x 1.00	3000	7.20	26.40	884.60
17	4 x 1.00	500	7.80	28.60	207.40
17	4 x 1.00	1000	7.80	28.60	399.40
17	4 x 1.00	1400	7.80	28.60	553.00
17	4 x 1.00	2000	7.80	28.60	783.40



AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm ²	mm	mm	mm	kg/km
17	4 x 1.00	3000	7.80	28.60	1167.40
17	5 x 1.00	500	9.00	32.00	259.20
17	5 x 1.00	1000	9.00	32.00	499.20
17	5 x 1.00	1400	9.00	32.00	691.20
17	5 x 1.00	2000	9.00	32.00	979.20
17	5 x 1.00	3000	9.00	32.00	1459.20
17	7 x 1.00	500	11.10	39.00	361.80
17	7 x 1.00	1000	11.10	39.00	696.80
17	7 x 1.00	1400	11.10	39.00	964.80
17	7 x 1.00	2000	11.10	39.00	1366.80
17	7 x 1.00	3000	11.10	39.00	2036.80
16	2 x 1.50	500	8.50	30.00	156.60
16	2 x 1.50	1000	8.50	30.00	301.60
16	2 x 1.50	1400	8.50	30.00	417.60
16	2 x 1.50	2000	8.50	30.00	591.60
16	2 x 1.50	3000	8.50	30.00	881.60
16	3 x 1.50	500	8.90	32.80	232.20
16	3 x 1.50	1000	8.90	32.80	447.20
16	3 x 1.50	1400	8.90	32.80	619.20
16	3 x 1.50	2000	8.90	32.80	877.20
16	3 x 1.50	3000	8.90	32.80	1307.20
16	5 x 1.50	500	10.90	38.80	388.80
16	5 x 1.50	1000	10.90	38.80	748.80
16	5 x 1.50	1400	10.90	38.80	1036.80
16	5 x 1.50	2000	10.90	38.80	1468.80
16	5 x 1.50	3000	10.90	38.80	2188.80
16	7 x 1.50	500	12.20	46.40	545.40
16	7 x 1.50	1000	12.20	46.40	1050.40
16	7 x 1.50	1400	12.20	46.40	1451.10
16	7 x 1.50	2000	12.20	46.40	2060.40
16	7 x 2.50	3000	12.20	46.40	3070.40
16	3 x 2.50	500	10.60	38.20	388.80
16	3 x 2.50	1000	10.60	38.20	748.80
16	3 x 2.50	1400	10.60	38.20	1036.80
16	3 x 2.50	2000	10.60	38.20	1468.80
16	3 x 2.50	3000	10.60	38.20	2188.80



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆


凯莱东尼螺旋电缆

乙烯丙烯共聚物 (EPR) / 聚氨酯 (PUR) 螺旋线缆

应用:

EPR/PUR 螺旋电缆作用馈线使用，它们适合于高品质的厨房和家务用具，照明，电动工具，建筑行业，搬运设备，娱乐设备等，PVC/PUR 螺旋电缆具有有拉伸后能迅速复位，出色的外观及使用寿命长等优点。

结构:

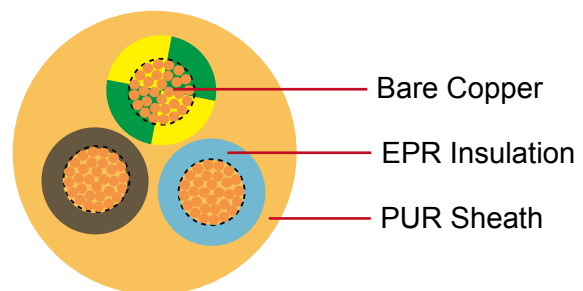

导体：绞合裸铜导体，符合 VDE 0295 5类标准

芯绞合

单芯绝缘：乙烯丙烯共聚物 (EPR) 绝缘

单芯颜色编码：符合 VDE 0293 和 DIN 47100 标准

护套：聚氨酯 (PUR) 外护套

护套颜色：橙色 (其他颜色可根据客户要求)

特性:

额定温度：-25°C 到 +80°C

额定电压：

H05BQ-F 300V/500V (到 1 mm²), H07BQ-F 450/750V (到 1.5 mm²)

弹性系数：EPR/PUR 约 1 : 5

额定电压：H05BQ-F 2000 V, H07BQ-F 2500V



尺寸和重量:

AWG	横截面积 mm ²	封闭螺旋长度 mm	单芯线缆 直径 mm	成缆外径 mm	铜重量 kg/km
18	2 x 0.75	300	6.50	23.00	59.00
18	2 x 0.75	500	6.50	23.00	77.80
18	2 x 0.75	1000	6.50	23.00	149.80
18	2 x 0.75	1500	6.50	23.00	221.80
18	2 x 0.75	3000	6.50	23.00	437.80
18	3 x 0.75	300	7.10	25.20	73.50
18	3 x 0.75	500	7.10	25.20	116.70
18	3 x 0.75	1000	7.10	25.20	224.70
18	3 x 0.75	1500	7.10	25.20	332.60
18	3 x 0.75	3000	7.10	25.20	656.60
18	4 x 0.75	300	7.90	28.80	98.60
18	4 x 0.75	500	7.90	28.80	156.60
18	4 x 0.75	1000	7.90	28.80	301.60
18	4 x 0.75	1500	7.90	28.80	446.60
18	4 x 0.75	3000	7.90	28.80	881.60
18	5 x 0.75	300	8.60	31.20	122.40
18	5 x 0.75	500	8.60	31.20	194.40
18	5 x 0.75	1000	8.60	31.20	374.40
18	5 x 0.75	1500	8.60	31.20	554.40
18	5 x 0.75	3000	8.60	31.20	1094.40
17	2 x 1.00	300	6.80	24.60	65.30
17	2 x 1.00	500	6.80	24.60	103.70
17	2 x 1.00	1000	6.80	24.60	199.70
17	2 x 1.00	1500	6.80	24.60	295.70
17	2 x 1.00	3000	6.80	24.60	583.70
17	3 x 1.00	300	7.20	26.40	98.60
17	3 x 1.00	500	7.20	26.40	156.60
17	3 x 1.00	1000	7.20	26.40	301.60
17	3 x 1.00	1500	7.20	26.40	446.60
17	3 x 1.00	3000	7.20	26.40	881.60
17	4 x 1.00	300	7.80	28.60	130.60
17	4 x 1.00	500	7.80	28.60	207.40
17	4 x 1.00	1000	7.80	28.60	399.40
17	4 x 1.00	1500	7.80	28.60	591.40
17	4 x 1.00	3000	7.80	28.60	1167.40
17	5 x 1.00	300	9.00	32.00	163.20
17	5 x 1.00	500	9.00	32.00	259.20
17	5 x 1.00	1000	9.00	32.00	499.20
17	5 x 1.00	1500	9.00	32.00	739.20
17	5 x 1.00	3000	9.00	32.00	1459.20
16	2 x 1.50	300	8.50	30.00	98.60
16	2 x 1.50	500	8.50	30.00	156.60



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆

凯莱东尼螺旋电缆

AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm ²	mm	mm	mm	kg/km
16	2 x 1.50	1000	8.50	30.00	301.60
16	2 x 1.50	1500	8.50	30.00	446.60
16	2 x 1.50	3000	8.50	30.00	881.60
16	3 x 1.50	300	8.90	32.80	146.20
16	3 x 1.50	500	8.90	32.80	232.20
16	3 x 1.50	1000	8.90	32.80	447.20
16	3 x 1.50	1500	8.90	32.80	662.20
16	3 x 1.50	3000	8.90	32.80	1307.20
16	5 x 1.50	300	10.90	38.80	244.80
16	5 x 1.50	500	10.90	38.80	388.80
16	5 x 1.50	1000	10.90	38.80	748.80
16	5 x 1.50	1500	10.90	38.80	1108.80
16	5 x 1.50	3000	10.90	38.80	2188.80
16	7 x 1.50	300	12.60	46.40	343.40
16	7 x 1.50	500	12.60	46.40	545.40
16	7 x 1.50	1000	12.60	46.40	1050.40
16	7 x 1.50	1500	12.60	46.40	1555.40
16	7 x 1.50	3000	12.60	46.40	3070.40
16	12 x 1.50	300	16.60	65.20	588.20
16	12 x 1.50	500	16.60	65.20	934.20
16	12 x 1.50	1000	16.60	65.20	1799.20
16	12 x 1.50	1500	16.60	65.20	2664.20
16	12 x 2.50	3000	16.60	65.20	5259.20
14	3 x 2.50	300	10.60	38.20	244.80
14	3 x 2.50	500	10.60	38.20	388.80
14	3 x 2.50	1000	10.60	38.20	748.80
14	3 x 2.50	1500	10.60	38.20	1108.80
14	3 x 2.50	3000	10.60	38.20	2188.80
14	5 x 2.50	300	13.20	48.40	408.00
14	5 x 2.50	500	13.20	48.40	648.00
14	5 x 2.50	1000	13.20	48.40	1248.00
14	5 x 2.50	1500	13.20	48.40	1848.00
14	5 x 2.50	3000	13.20	48.40	3648.00




非屏蔽螺旋电缆（热塑性聚酯弹性体（TPE-E）/聚氨酯（PUR））

应用：

TPE-E/PUR 非屏蔽螺旋电缆应用于照明行业，机械，电动工具，建筑行业，移动设备等，适合使用在需要使用半导体屏蔽控制电缆部门。

结构：

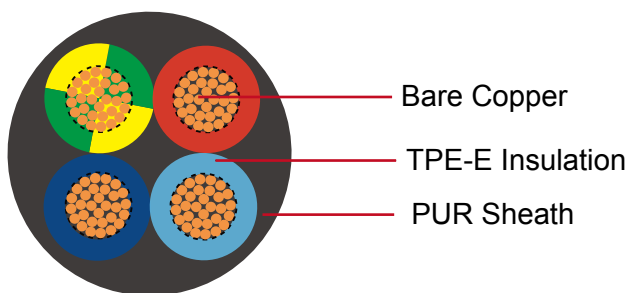

导体：绞合裸铜导体，符合DIN VDE 0295 标准

芯绞合

单芯绝缘：热塑性聚酯弹性体（TPE-E）

单芯颜色编码：符合 VDE 0293 与DIN 47100标准

护套：聚氨酯（PUR） 外护套

护套颜色：黑（其他颜色或样式可根据客户要求）

特性：

额定温度：-25°C 到 +85°C

额定电压：

300V (到 0.14 mm²)

500V (到 0.25 mm²)

弹性系数：TPE/PUR 黑色约 1 : 4

测试电压：2000 V



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆

凯莱东尼螺旋电缆

尺寸和重量:

AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm ²	mm	mm	mm	kg/km
26	2 x 0.14	300	3.50	13.00	9.20
26	2 x 0.14	400	3.50	13.00	11.90
26	2 x 0.14	500	3.50	13.00	15.60
26	2 x 0.14	1000	3.50	13.00	28.10
26	4 x 0.14	300	4.00	14.00	18.40
26	4 x 0.14	400	4.00	14.00	23.80
26	4 x 0.14	500	4.00	14.00	29.20
26	4 x 0.14	1000	4.00	14.00	56.20
26	5 x 0.14	300	4.40	15.80	22.80
26	5 x 0.14	400	4.40	15.80	29.50
26	5 x 0.14	500	4.40	15.80	36.20
26	5 x 0.14	1000	4.40	15.80	69.70
26	6 x 0.14	300	4.90	17.80	27.50
26	6 x 0.14	400	4.90	17.80	36.70
26	6 x 0.14	500	4.90	17.80	43.80
26	6 x 0.14	1000	4.90	17.80	84.20
26	7 x 0.14	300	5.20	18.40	32.00
26	7 x 0.14	400	5.20	18.40	42.40
26	7 x 0.14	500	5.20	18.40	50.80
26	7 x 0.14	1000	5.20	18.40	97.80
26	8 x 0.14	300	5.40	19.80	36.70
26	8 x 0.14	400	5.40	19.80	47.50
26	8 x 0.14	500	5.40	19.80	58.30
26	8 x 0.14	1000	5.40	19.80	112.30
24	2 x 0.25	300	3.90	13.80	16.30
24	2 x 0.25	400	3.90	13.80	21.10
24	2 x 0.25	500	3.90	13.80	25.90
24	2 x 0.25	1000	3.90	13.80	49.90
24	4 x 0.25	300	4.60	17.20	36.70
24	4 x 0.25	400	4.60	17.20	42.20
24	4 x 0.25	500	4.60	17.20	51.80
24	4 x 0.25	1000	4.60	17.20	99.80
24	5 x 0.25	300	5.40	19.80	40.80
24	5 x 0.25	400	5.40	19.80	52.80
24	5 x 0.25	500	5.40	19.80	64.80
24	5 x 0.25	1000	5.40	19.80	124.80
24	6 x 0.25	300	5.50	20.00	48.90
24	6 x 0.25	400	5.50	20.00	63.40
24	6 x 0.25	500	5.50	20.00	77.8
24	6 x 0.25	1000	5.50	20.00	149.80
24	8 x 0.25	300	6.40	23.80	65.30
24	8 x 0.25	400	6.40	23.80	84.50



AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm ²	mm	mm	mm	kg/km
24	8 x 0.25	500	6.40	23.80	103.70
24	8 x 0.25	1000	6.40	23.80	199.70
24	12 x 0.25	300	6.90	24.80	97.90
24	12 x 0.25	400	6.90	24.80	126.70
24	12 x 0.25	500	6.90	24.80	155.50
24	12 x 0.25	1000	6.90	24.80	299.50
20	2 x 0.50	300	4.60	16.20	32.60
20	2 x 0.50	400	4.60	16.20	42.30
20	2 x 0.50	500	4.60	16.20	51.80
20	2 x 0.50	1000	4.60	16.20	99.80
20	4 x 0.50	300	5.00	18.00	65.30
20	4 x 0.50	400	5.00	18.00	84.50
20	4 x 0.50	500	5.00	18.00	103.70
20	4 x 0.50	1000	5.00	18.00	201.80
20	6 x 0.50	300	6.20	22.40	97.90
20	6 x 0.50	400	6.20	22.40	126.70
20	6 x 0.50	500	6.20	22.40	155.50
20	6 x 0.50	1000	6.20	22.40	299.50
20	8 x 0.50	300	7.40	26.80	130.60
20	8 x 0.50	400	7.40	26.80	169.00
20	8 x 0.50	500	7.40	26.80	207.40
20	8 x 0.50	1000	7.40	26.80	399.40
20	12 x 0.50	300	8.20	29.40	195.80
20	12 x 0.50	400	8.20	29.40	254.30
20	12 x 0.50	500	8.20	29.40	311.10
20	12 x 0.50	1000	8.20	29.40	599.10



PVC 螺旋电缆

PUR 螺旋电缆


凯莱东尼螺旋电缆

屏蔽螺旋电缆（热塑性聚酯弹性体（TPE-E）/聚氨酯（PUR））

应用：

TPE-E/PUR 屏蔽螺旋电缆应用于照明行业，机械，电动工具，建筑行业，移动设备等，适合使用在需要使用半导体屏蔽控制电缆部门。

结构：

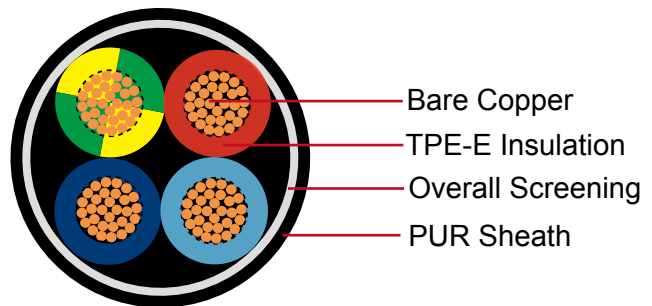

导体：绞合裸铜导体，符合 DIN VDE 0295 与 IEC 60228 5类标准

芯绞合

全屏蔽

单芯绝缘：热塑性聚酯弹性体（TPE-E）

单芯颜色编码：符合 VDE 0293 与 DIN 47100 标准

护套：聚氨酯（PUR）外护套

护套颜色：黑色（其他颜色与样式可根据客户要求）

特性：

额定温度：-25°C 到 +70°C

额定电压：

300V (到 0.14 mm²)

500V (到 0.25 mm²)

弹性系数：TPE/PUR 黑色约 1 : 4

测试电压：2000 V



尺寸和重量:

AWG	横截面积 mm ²	封闭螺旋长度 mm	单芯线缆直径 mm	成缆外径 mm	铜重量 kg/km
26	2 x 0.14	300	3.80	13.60	30.60
26	2 x 0.14	400	3.80	13.60	39.60
26	2 x 0.14	500	3.80	13.60	48.60
26	2 x 0.14	1000	3.80	13.60	93.60
26	3 x 0.14	300	4.10	15.20	44.20
26	3 x 0.14	400	4.10	15.20	55.80
26	3 x 0.14	500	4.10	15.20	67.50
26	3 x 0.14	1000	4.10	15.20	135.00
26	4 x 0.14	300	4.60	16.20	47.60
26	4 x 0.14	400	4.60	16.20	61.60
26	4 x 0.14	500	4.60	16.20	75.60
26	4 x 0.14	1000	4.60	16.20	145.60
26	5 x 0.14	300	4.60	17.20	54.40
26	5 x 0.14	400	4.60	17.20	70.40
26	5 x 0.14	500	4.60	17.20	86.40
26	5 x 0.14	1000	4.60	17.20	166.40
26	6 x 0.14	300	5.20	19.40	64.60
26	6 x 0.14	400	5.20	19.40	83.60
26	6 x 0.14	500	5.20	19.40	102.60
26	6 x 0.14	1000	5.20	19.40	197.60
26	7 x 0.14	300	5.50	20.00	68.00
26	7 x 0.14	400	5.50	20.00	88.00
26	7 x 0.14	500	5.50	20.00	108.00
26	7 x 0.14	1000	5.50	20.00	208.00
26	8 x 0.14	300	5.60	20.20	74.80
26	8 x 0.14	400	5.60	20.20	96.80
26	8 x 0.14	500	5.60	20.20	118.80
26	8 x 0.14	1000	5.60	20.20	228.80
26	2 x 0.25	300	4.50	16.00	51.00
26	2 x 0.25	400	4.50	16.00	66.00
26	2 x 0.25	500	4.50	16.00	81.00
26	2 x 0.25	1000	4.50	16.00	156.00
26	4 x 0.25	300	5.00	18.00	74.80
26	4 x 0.25	400	5.00	18.00	96.80
26	4 x 0.25	500	5.00	18.00	118.80
26	4 x 0.25	1000	5.00	18.00	228.80
24	5 x 0.25	300	5.40	19.80	85.00
24	5 x 0.25	400	5.40	19.80	110.00
24	5 x 0.25	500	5.40	19.80	135.00
24	5 x 0.25	1000	5.40	19.80	260.00
24	6 x 0.25	300	5.70	20.40	102.00



PVC 螺旋电缆


PUR 螺旋电缆

凯莱东尼螺旋电缆

AWG	横截面积	封闭螺旋长度	单芯线缆直径	成缆外径	铜重量
	mm ²	mm	mm	mm	kg/km
24	6 x 0.25	400	5.70	20.40	132.00
24	6 x 0.25	500	5.70	20.40	162.00
24	6 x 0.25	1000	5.70	20.40	312.00
24	8 x 0.25	300	6.50	23.00	119.00
24	8 x 0.25	400	6.50	23.00	154.00
24	8 x 0.25	500	6.50	23.00	189.00
24	8 x 0.25	1000	6.50	23.00	364.00
24	12 x 0.25	300	7.10	26.20	170.00
24	12 x 0.25	400	7.10	26.20	220.00
24	12 x 0.25	500	7.10	26.20	270.00
24	12 x 0.25	1000	7.10	26.20	520.00
20	2 x 0.50	300	5.50	20.00	78.20
20	2 x 0.50	400	5.50	20.00	101.20
20	2 x 0.50	500	5.50	20.00	124.20
20	2 x 0.50	1000	5.50	20.00	239.20
20	4 x 0.50	300	5.80	21.60	153.00
20	4 x 0.50	400	5.80	21.60	198.00
20	4 x 0.50	500	5.80	21.60	243.00
20	4 x 0.50	1000	5.80	21.60	648.00
20	6 x 0.50	300	7.00	26.00	231.20
20	6 x 0.50	400	7.00	26.00	299.20
20	6 x 0.50	500	7.00	26.00	367.20
20	6 x 0.50	1000	7.00	26.00	707.20
20	8 x 0.50	300	8.00	29.00	289.00
20	8 x 0.50	400	8.00	29.00	374.00
20	8 x 0.50	500	8.00	29.00	459.00
20	8 x 0.50	1000	8.00	29.00	884.00
20	12 x 0.50	300	8.80	31.60	380.80
20	12 x 0.50	400	8.80	31.60	492.80
20	12 x 0.50	500	8.80	31.60	604.80
20	12 x 0.50	1000	8.80	31.60	1164.80



螺旋电缆查询

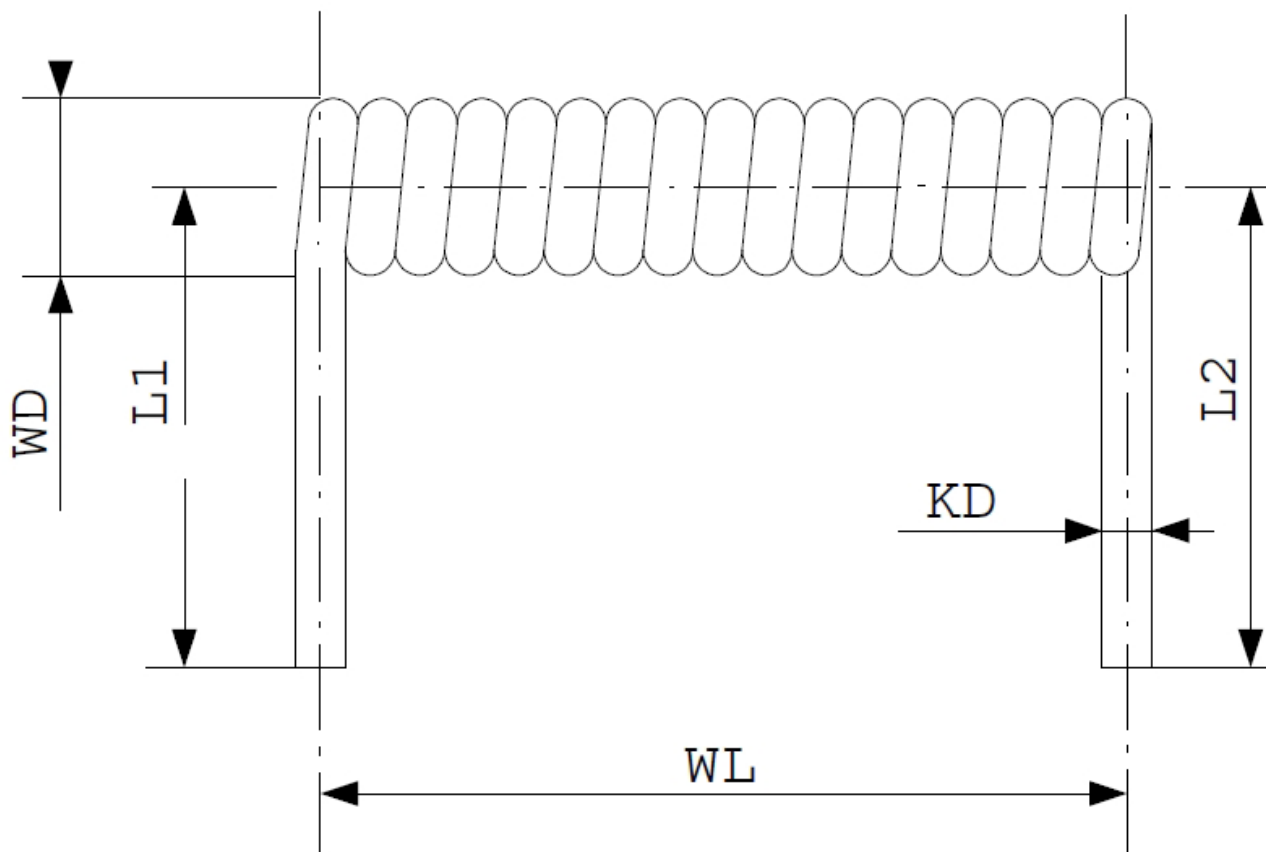

WL: 螺旋长度 WD: 螺旋外径 KD: 内径 L1 and L2: 尾长

请填写以下表格，方便我们为您报螺旋线的价格：

芯数： _____

单芯 mm² : _____

非扩展的螺旋总长度 (WL) : _____

尾长 (L1 与 L2, 标准长度是25 cm) : _____

数量： _____

公司名称： _____

地址： _____

城市： _____

姓名： _____

电话： _____

传真： _____

邮件地址： _____



凯莱东尼电缆

英格兰东萨西克斯郡刘易斯市，
凤凰北路， BN7 2QJ

电话: 44- 207- 4195087

传真: 44- 207- 8319489

邮箱: sales@caledonian-cables.net
sales@caledonian-cables.co.uk
uk@addison-cables.com

