



250°F / 121°C PP绝缘铅护套扁平潜油泵电缆

» 应用

该电缆适用于石油行业，可向潜油电泵机组输送电能，适合石油工业井下安装。


» 标准

IEEE Std. 1019

API RP 11S5

API RP 11S6

» 结构

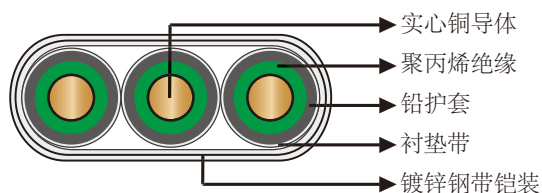

导体：

实心裸铜导体。

绝缘：

聚丙烯绝缘。带金属钝化剂和聚粘结层。

护套：

铅护套。

带：

纵向缠绕，橡胶被覆，织物衬垫带。

铠装：

镀锌钢带铠装。

扁平电缆



» 尺寸和重量

5kV

电缆型号	导体规格		导体外径		绝缘厚度		总外径		重量	
	AWG	mm ²	inches	mm	inches	mm	inches	mm	lbs/kft	kg/km
QYPQ-121-5kV-3G4	4	21.1	0.20	5.2	0.09	2.3	1.60 x 0.62	40.6 x 15.7	1700	2529
QYPQ-121-5kV-3G2	2	33.6	0.26	6.6	0.09	2.3	1.76 x 0.67	44.7 x 17.0	2100	3124
QYPQ-121-5kV-3G1	1	42.4	0.29	7.4	0.09	2.3	1.85 x 0.70	47.0 x 17.8	2400	3571

其他导体规格可选。