



250°F / 121°C EPDM绝缘NBR护套扁平潜油泵电缆

» 应用

该电缆用于石油行业井下安装。


» 标准

IEEE Std. 1018

API RP 11S5

API RP 11S6

» 结构

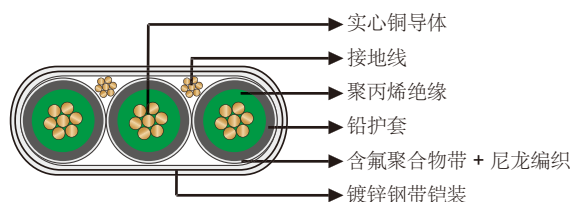

导体：多股裸铜导体 (7/3.503) ，外层粘结水&气封锁材料。

绝缘：EPDM绝缘。

护套：NBR护套。

带：含氟聚合物带。

编织：尼龙编织。

接地线：多股裸铜导体 (7/1.4mm) ， 2x7AWG (4AWG)。

铠装：镀锌钢带联锁铠装。

» 尺寸和重量

5kV

电缆型号	导体规格		导体外径		绝缘厚度		总外径		重量	
	AWG	mm ²	inches	mm	inches	mm	inches	mm	lbs/kft	kg/km
QYEN-121-5kV-3G2/0	2/0	67.4	0.41	10.47	0.09	2.3	2.40x0.85	61.0 x 21.7	2734	4070

其他导体规格可选。