



扁平电缆

450°F / 232°C EPDM绝缘铅护套扁平潜油泵电缆

» 应用

该电缆适用于石油行业，可向潜油电泵机组输送电能，适合石油工业井下安装。


» 标准

IEEE Std. 1018

API RP 11S5

API RP 11S6

» 结构

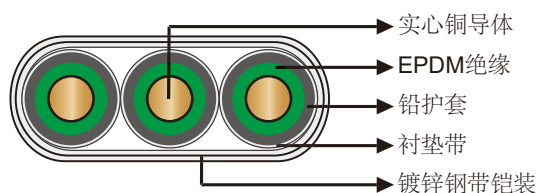

导体：实心裸铜导体。

绝缘：EPDM绝缘，导体外层有聚粘结层。

护套：铅护套。

带：纵向缠绕，橡胶被覆，织物衬垫带。

铠装：镀锌钢带铠装。

» 尺寸和重量

5kV

电缆型号	导体规格		导体外径		绝缘厚度		总外径		重量	
	AWG	mm ²	inches	mm	inches	mm	inches	mm	lbs/ kft	kg/km
QYEQ-232-5kV-3G4	4	21.1	0.20	5.2	0.08	2.0	1.47 x 0.59	37.3 x 15.1	1478	2200
QYEQ-232-5kV-3G2	2	33.6	0.26	6.6	0.08	2.0	1.63 x 0.64	41.4 x 16.3	1882	2800
QYEQ-232-5kV-3G1	1	42.4	0.29	7.4	0.08	2.0	1.73 x 0.67	43.9 x 17.0	2083	3100

其他导体规格可选。