



### I-V(ZN)YY光纤分支电缆

#### » 应用

该柔软耐用光缆专为工业应用设计，适合固定安装和正常移动安装。

#### » 标准

DIN VDE 0888

IEC 60794


#### » 结构

线心类型：紧套管。

应力缓解：芳纶纱。

分支单元护套：PVC。

外护套：PVC。

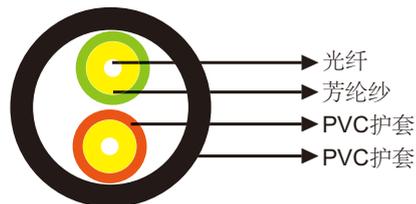

#### » 技术数据

|        |   |
|--------|---|
| 工作温度   | -40℃~+80℃                               |
| 最小弯曲半径 | 安装中：60mm；安装后：45mm                       |
| 扭转应用   | 180° /m                                 |
| 阻燃     | IEC 60332-1/IEC 60332-3/UL 1685 FT1+FT4 |
| 防油     | 是                                       |
| 耐臭氧    | 是                                       |
| 耐UV    | 是                                       |

#### » 尺寸和重量

| 结构   | 光纤类型        | 标称外径 | 标称重量  |
|------|-------------|------|-------|
| 光纤数量 |             | mm   | kg/km |
| 2    | HCS 200/230 | 7.5  | 68    |