



## 光缆

### I-V(ZN)HH光纤分支电缆


#### » 应用

该柔软耐用光缆专为工业应用设计，适合固定安装和正常移动安装。

#### » 标准

EN 187000  
IEC 60794-2  
IEC 60794-2-20  
ISO 11801  
EN 50173-1

#### » 结构

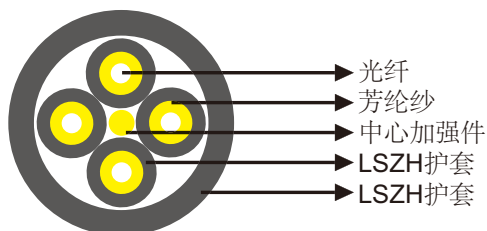

线心类型：紧套管。  
应力缓解：芳纶纱。  
分支单元护套：LSZH。  
中心加强单元：FRP加强单元，适当被覆LSZH材料。  
外护套：LSZH。

#### » 技术数据

工作温度	-20℃~+70℃
最小弯曲半径	75~175mm取决于光纤数量
扭转应用	5周+/-1转
阻燃	IEC 60332-1/IEC 60332-3
无卤	IEC 60754
无酸性物质	IEC 60754
烟密度	IEC 61034
耐UV	是



### » 尺寸和重量

结构 光纤数量	紧套光纤直径 μ m	标称外径 mm	标称重量 kg/km
2	900+/-50	7.5	60
4	900+/-50	7.5	60
6	900+/-50	8.5	75
8	900+/-50	10.0	100
12	900+/-50	12.5	160
16	900+/-50	12.0	145
24	900+/-50	14.5	210

